

Перед использованием документа уточните его актуальность у поставщика – НПП «ТИК»




Колпачок (защитный кожух)

для вибропреобразователей TIK-DVA

Защита резьбового соединения кабельной сборки и вибропреобразователя от механических повреждений и загрязнений

- Диапазон рабочих температур: от -50°C до +200°C
- Материал колпачка: пентасил 3302

Внешний вид изделия может отличаться от приведенного в документе и может быть изменен производителем без уведомления, если это не затрагивает изменение основных технических характеристик.

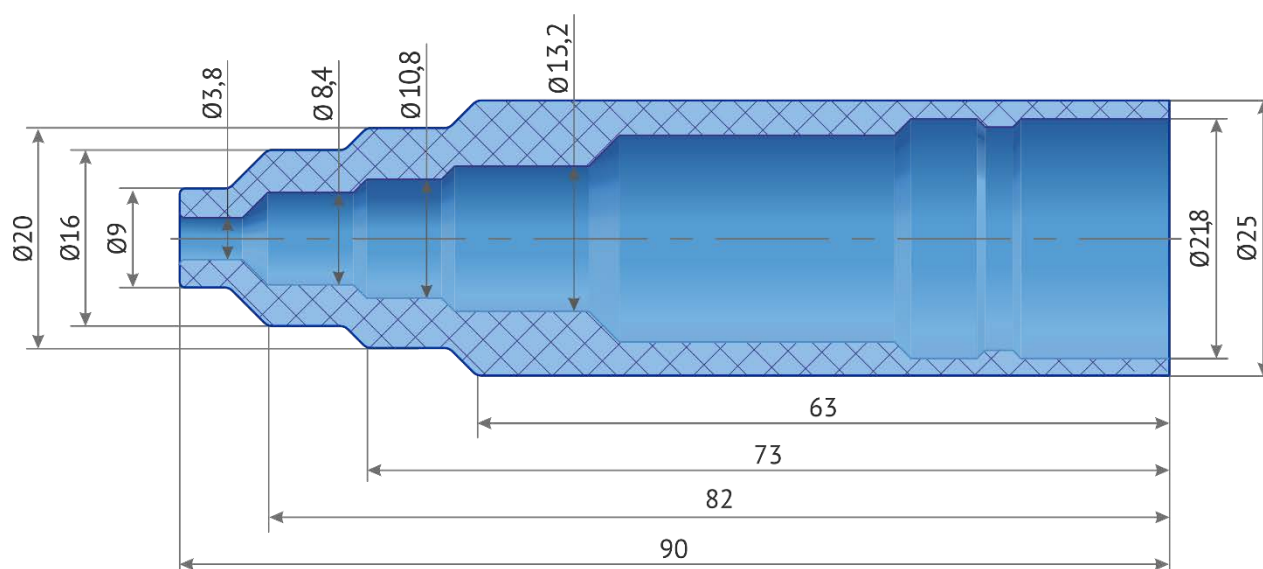

Свойства материала

Колпачок изготовлен из гидрофобного материала стойкого к влиянию пресной и морской воды (в том числе кипящей), растворам солей, к атмосферным воздействиям и многим агрессивным средам, а также к большинству растворителей.

Наименование показателей	Норма по ТУ/ГОСТ
Твёрдость по Шору А, ед. Шора А	0,1 – 600
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	140
Электрическая прочность, кВ/мм, не менее	18
Удельное объёмное электрическое сопротивление, Ом·см, не менее	1,00*10 ¹⁴
Диэлектрическая проницаемость, не более	4,0
Стойкость к воспламеняемости, класс	ПВ-0

Защитный колпачок для вибропреобразователей ТИК-DVA

Применение

Защитный колпачок совместим с актуальной кабельной сборкой для датчиков DVAXXX.214, в том числе оснащённой металлорукавами DN6, DN8. Совместимость с металлорукавами обеспечивается обрезкой секций колпачка по их маркировке соответствующей условному проходу металлорукава.

