


Перед использованием документа уточните его актуальность у поставщика – НПП «ТИК»

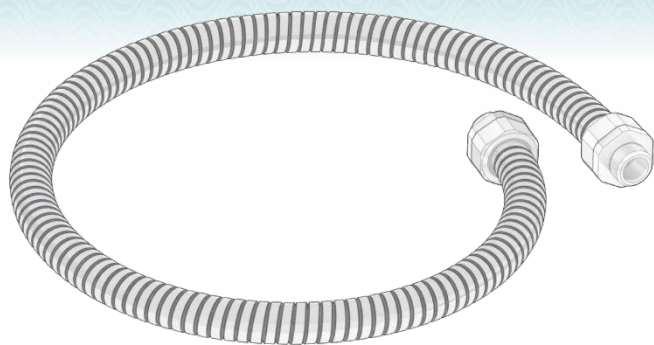

Металлорукав

**защитный съемный,
с комплектом адаптеров**

Защищает участок кабеля
между коробками

Кодировка заказа

MPT.AA.BB.CC.DD.EEE

Metal protection tube

Длина (страница 3)

Адаптер правый (страница 2)

Адаптер левый (страница 2)

AA

Проходной диаметр

код	d, мм
15	DN-15
20	DN-20



BB

Материал и вид металлорукава

код	Нержавеющая сталь	Температура эксплуатации, °C	Покрытие	IP	Вид
01	AISI 304	–45 ... +250	—	40	Негерметичный
02	AISI 316L	–45 ... +250		40	
04	AISI 304	–60* ... +90	ПВХ	67	Негерметичный с покрытием
05		–40** ... +110		67	
07	AISI 316L	–60* ... +90		67	
08		–40** ... +110		67	
09	AISI 304	–40** ... +120	РА6 Проходной Ø только 15 и 20 мм	67	Герметичный сильфонный Проходной Ø только 15 и 20 мм
10	AISI 316L	–40** ... +120		67	
11	AISI 304	–250 ... +600	—	68	
12	AISI 316L	–250 ... +600		68	

* Температура монтажа не ниже –40 °C

** Температура монтажа не ниже –5 °C



Гайка

Уплотнитель


Оконцеватель

Корпус адаптера

Кольцо уплотнительное

Контргайка

Виды металлорукавов

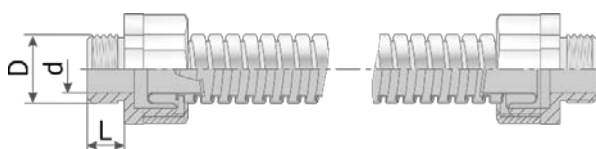

Негерметичный без покрытия



Герметичный сильфонный



Негерметичный с покрытием



ПВХ/РА6

Металлорукав защитный съёмный, с комплектом адаптеров

CC и **DD** Материалы и виды адаптеров (можно заказать отдельно – кодировка на странице 3)

00 – Без адаптеров

Для негерметичных металлорукавов (без покрытия и с покрытием)

Проходной диаметр 15 мм



Никелированная латунь

код	Резьба D	L, мм	IP
01	G1/2	11,5	66
02	M20x1,5		

Нержавеющая сталь

AISI 304

код	Резьба D	L, мм	IP
05	G1/2	11,5	66
06	M20x1,5		

AISI 316L


код	Резьба D	L, мм	IP
09	G1/2	11,5	66
10	M20x1,5		



Цинковый сплав

код	Резьба D	L, мм	IP
21	G1/2	10,5	54
22	M20x1,5		

Проходной диаметр 20 мм



Никелированная латунь

код	Резьба D	L, мм	IP
51	G3/4		
52	M25x1,5	11,5	66
53	M24x1,5		

Нержавеющая сталь

AISI 304

код	Резьба D	L, мм	IP
54	G3/4		
55	M25x1,5	11,5	66
56	M24x1,5		

AISI 316L

код	Резьба D	L, мм	IP
57	G3/4		
58	M25x1,5	11,5	66
59	M24x1,5		



Цинковый сплав

код	Резьба D	L, мм	IP
71	G3/4		
72	M25x1,5	12,5	54
73	M24x1,5		

Для герметичных сильфонных металлорукавов

Проходной диаметр 15 мм



Нержавеющая сталь

AISI 304

код	Резьба D	L, мм	IP
31	G1/2	11,5	68
32	M20x1,5		

AISI 316L

код	Резьба D	L, мм	IP
33	G1/2	11,5	68
34	M20x1,5		

Проходной диаметр 20 мм



Нержавеющая сталь

AISI 304

код	Резьба D	L, мм	IP
81	G1/2	11,5	68
82	M20x1,5		

AISI 316L

код	Резьба D	L, мм	IP
83	G1/2	11,5	68
84	M20x1,5		

EEE – длина в метрах

- Вариант по умолчанию – заказ бухтой – 50 м (код **050**)
- Стандартные длины для заказа – 10 м, 7 м, 5 м (коды **010**, **007** и **005** соответственно)
- Нестандартные длины для заказа – любая длина с шагом 1 м (пример: **012** = 12 м)

Металлорукав защитный съёмный, с комплектом адаптеров

Кодировка заказа адаптеров (без металлорукава)



Описание **CC** и **DD** на странице 2