


Перед использованием документа уточните его актуальность у поставщика – НПП «ТИК»

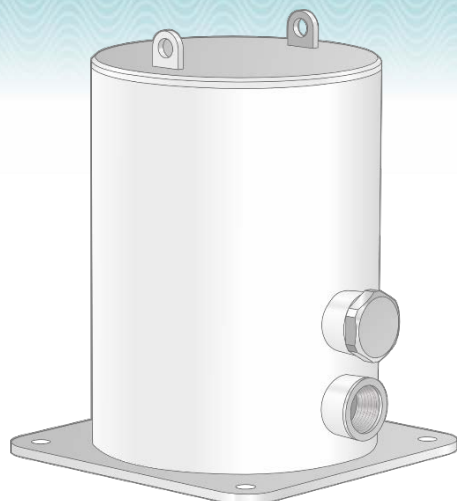

Кожух защитный ТИК-МК-CVR-2

Защита от механических повреждений

Для двух вихретоковых датчиков (осевой сдвиг)

• Применяется на компрессорах, насосах, машинных комплексах

• Рабочая температура: от минус 60°C до +180°C

Внешний вид устройства может отличаться от приведенного в документе и может быть изменен производителем без уведомления, если это не затрагивает изменение основных технических характеристик.

Кодировка заказа ТИК-МК-CVR-2 **A.B**

Материал кожуха

Нержавеющая сталь

1 – AISI 304


2 – AISI 316L

Исполнение:

Наличие контрольных отверстий в установочных винтах

0 – без отверстий

2 – с отверстиями

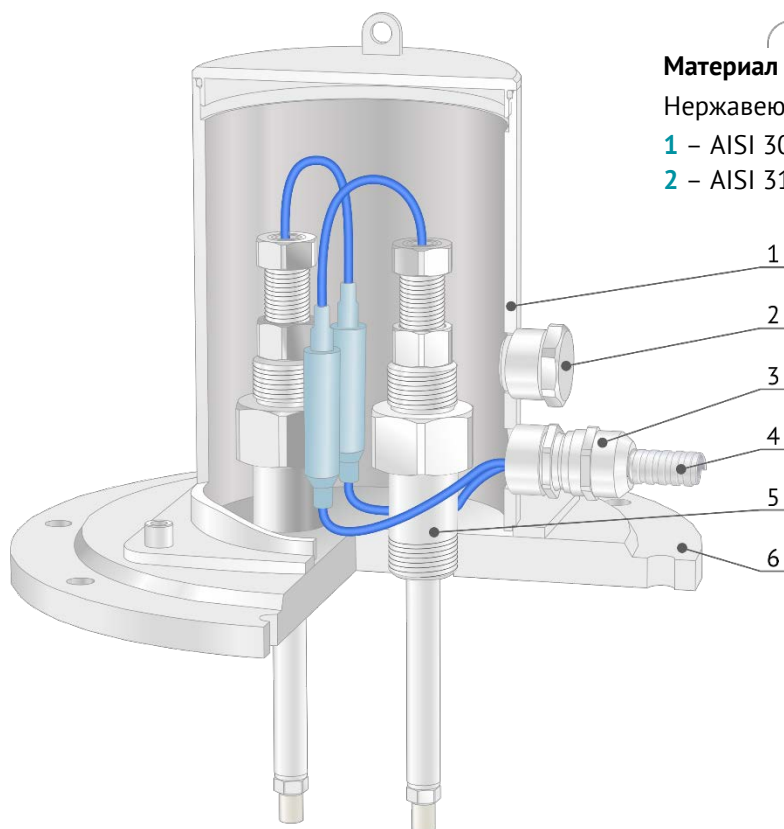

- 1 – Кожух
- 2 – Заглушка
- 3 – Адаптер
- 4 – Металлорукав
- 5 – Монтажный комплект с датчиком
- 6 – Корпус агрегата

Адаптеры

заказываются отдельно.

Типы и материалы описаны в технических данных (data sheet) на Metal Protection Tube - съёмный металлорукав

Комплектация:

- Кожух защитный
- Заглушки 2 шт
- Винты установочные 4 шт
- Проволока для фиксации винтов (для исполнения 2)

Переходник

нужен для соединения кожуха с адаптером другого типа (отличного от M20 x 1,5) (заказывается отдельно)

