



DVA252.504.X5Y1

измерительная система вибропреобразователя
высокотемпературного/криогенного акселерометра

Габариты, мм

высота: 39,5

корпус: Ø 23


основание: Ø 39,2

- "Мгновенное" значение (динамический сигнал)
- Акселерометр с выходным сигналом виброускорения
- 2-проводное соединение по стандарту IEP/ICP, функция поддержки тока и напряжения возбуждения для больших дистанций

Технические характеристики

Y — модификация	V	K
Исполнение датчика	высокотемпературное	криогенное
Рабочий диапазон температур	• датчик: от -60 до +260°C • выносной блок: от -60 до +80°C	• датчик: от -196°C до +80°C • выносной блок: от -60 до +80°C
Корпус	Триангулярный, нержавеющая сталь, крепление на 3 винта: датчик (DV) с зарядовым выходом, электроника в выносном блоке (AV)	
Кабель	Без разъема, в металлорукаве (нержавеющая сталь), длина на заказ	
Степень защиты	IP65/IP68	
Частотный диапазон	с линейностью +/- 3dB: 2 – 10 000 Гц	
Чувствительность	10 мВ / (м/с²) [98 мВ/g]	
Взрывозащита	PO Ex ia I Ma X 0Ex is IIC T6...T2 Ga X Ex ia IIIC T ₂₀₀ 100°C...T ₂₀₀ 280°C Da X Ex ib IIIC T95°C...T275°C Db X	

Выносной блок

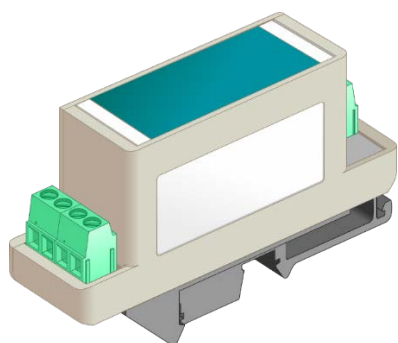

Крепление	на DIN-рейку
Габариты, мм	длина: 98,5 высота: 59 толщина: 27,5