



Научно-
производственное
предприятие

614067, Пермь, улица Марии Загуменных, 14А
+7 (342) 214-75-75 / info@tik.ru
tik.ru

Опросный лист заказа

Выберите необходимые параметры 
Оставьте контактную информацию

- ☐ Запрос предложения
☐ Покупка / Тендер
☒ Сущ. система (Сервис / ЗИП)

Контактное лицо, Ф.И.О.

Должность

Компания

Адрес

Телефон

Email:

Конечный заказчик

Подразделение / филиал

ИНН

КПП


ОГРН

Местоположение / площадка

Установка

Примечание

Вихретоковый датчик цилиндрический прямой корпус / Forward mount – FW-тип

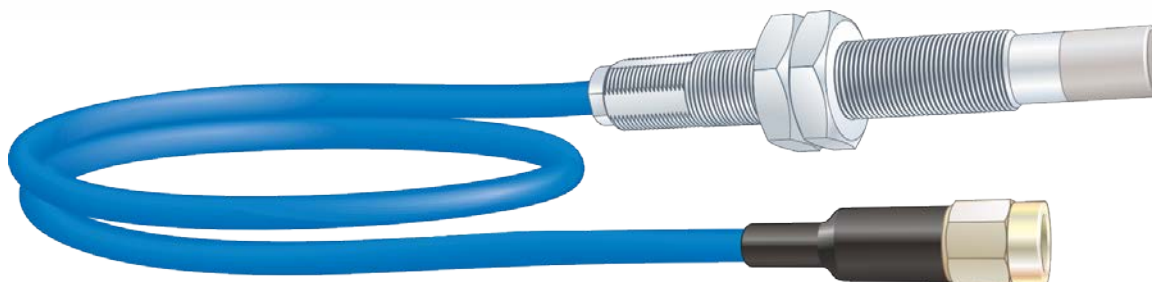

DSX.1B.CC.DD.EEE.FF.I

Размер измерительной головки

код мм

- ☐ 0 — 6,8
- ☒ 1 — 8,5
- ☐ 2 — 14,5
- ☐ 3 — 22,5

Резьба / датчик

- ☒ **A** — основная
- ☐ **B** — дополнительная
- M8 × 1 / DS0
- M10 × 1 / DS1
- M16 × 1 / DS2
- M24 × 1 / DS3
- M10 × 1 / DS0
- M12 × 1 / DS1
- M20 × 1,5 / DS2

- ☐ **C** — дюймовая
- 3/8 – 24 UNF / DS0, DS1
- 5/8 – 18 UNF / DS1

Длина корпуса, шаг 10 мм

код мм

- ☐ 02 — 20, минимальная
- ☒ 04 — 40
- ☐ 06 — 60
- ☐ 10 — 100, максимальная для DS0
- ☐ 15 — 150, максимальная для DS1, DS2, DS3
- ☐ укажите нужный размер

Разделка кабеля

- ☒ **A** — Разъем SMA
- ☐ **Y** — Свободные концы

Исполнение интегрированного кабеля

- ☒ **DE** — без металлорукава
- ☐ **XP** — оплетка Fortisflex XP-3, "змеиная кожа"
- ☐ **DN** — металлорукав, нержавеющая сталь P3-H-4
- ☐ **NF** — металлорукав, нержавеющая сталь P3-H-4 + FEP-оболочка
- ☐ **NP** — металлорукав, нержавеющая сталь P3-НП-4 + ПВХ-оболочка

Длина интегрированного кабеля

код метры

- ☒ 005 — 0,5
- ☐ 010 — 1,0
- ☐ 050 — 5,0
- ☐ 070 — 7,0
- ☐ 100 — 10,0

Длина безрезьбовой части, шаг 10 мм

код мм


- ☒ 00 — 0, стандартное исполнение

Пример кода произвольного размера:

11 — 110

- ☐ укажите нужный размер

Вихретоковый датчик
цилиндрический прямой корпус для обратного монтажа
Reverse mount – RM-тип

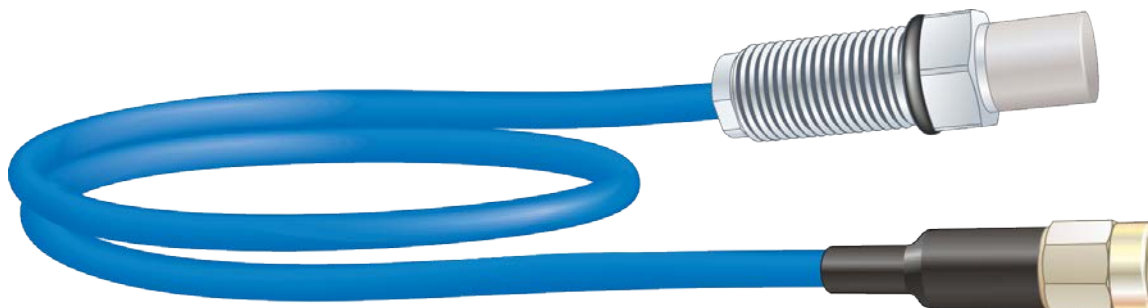

DS.1.2B.EEE

Резьба

код метрическая

⊙ **A** — M10 × 1

код дюймовая

○ **C** — 3/8 – 24 UNF


Длина интегрированного кабеля

код метры

⊙ **005** — 0,5

○ **010** — 1,0

Удлинительный кабель для вихретоковых датчиков

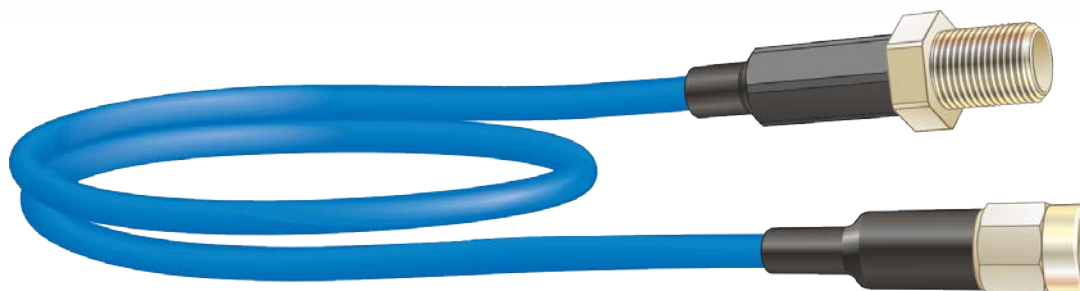

TİK-ЕС.ЕЕЕ.FF.I

Длина

код метры

- ☐ 040 — 4,0
☒ 045 — 4,5
☐ 060 — 6,0
☐ 065 — 6,5
☐ 090 — 9,0
☐ 095 — 9,5

Разделка

- ☒ А — Разъем SMA
☐ Y — Свободные концы

Исполнение

- ☒ DE — без металлорукава
☐ XP — оплетка Fortisflex XP-3, "змеиная кожа"
☐ DN — металлорукав, нержавеющая сталь P3-H-4
☐ NF — металлорукав, нержавеющая сталь P3-H-4 + FEP-оболочка
☐ NP — металлорукав, нержавеющая сталь P3-НП-4 + ПВХ-оболочка