



Научно-
производственное
предприятие

614067, Пермь, улица Марии Загуменных, 14А
+7 (342) 214-75-75 / info@tik.ru
tik.ru

Опросный лист заказа

Выберите необходимые параметры 
Оставьте контактную информацию

- ☐ Запрос предложения
☐ Покупка / Тендер
☒ Сущ. система (Сервис / ЗИП)

Контактное лицо, Ф.И.О.

Должность

Компания

Адрес

Телефон

Email:

Конечный заказчик

Подразделение / филиал

ИНН

КПП

ОГРН


Местоположение / площадка

Установка

Примечание

Преобразователь TİK-DSA1515

тип: трансмиттер

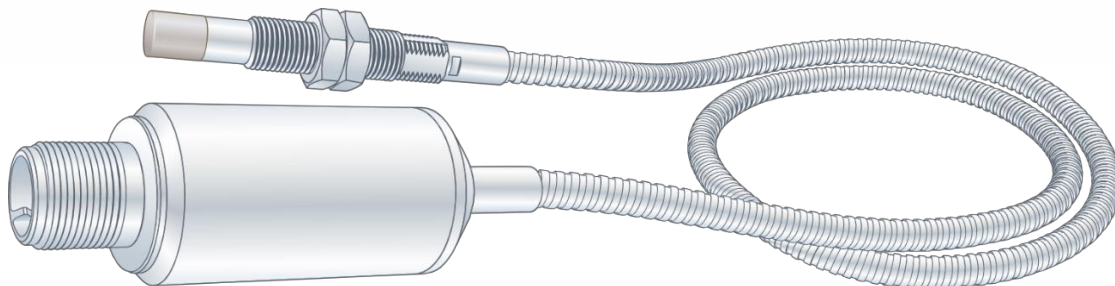

Корпус: металлический, на кабеле датчика

Выходная величина: скорость вращения

Количество входов: один

Тип выходного сигнала: статический, токовая петля 4-20 мА

Напряжение питания: от 12 до 24 В

TİK-DSA1515.30.010.G

Диапазон показаний,
скорость вращения об/мин

☒ 5 - 100 000

☐ 5 -

Количество меток

Длина системы,
1 метр

Материал калибровки
сталь 40X, если не выбрана другая

☐ 38XM *

☒ 42XФА *

☐ 35

☐ 45

☐ 320

☐ Ст3пс

☐ 09Г2С

☐ 07X16H4Д4Б

☐ 08X18H10T

☐ 8XH3MФА

☐ 12XH3A

☐ 12X18H10T

☐ 18X2H4BA

☐ 20X13

☐ 30X13

☐ 38X2H2MA

☐ 40XH2MA

☐ SD1.4501

☐ SM45C


☐ _____

* аналог AISI 4140 (42CrMo4 / 1.7225)



Возможна калибровка с другим материалом.
Необходимо предоставить образец: диск
диаметром не менее 70 мм, толщиной 20 мм.

Вихретоковый датчик для интегрированного решения

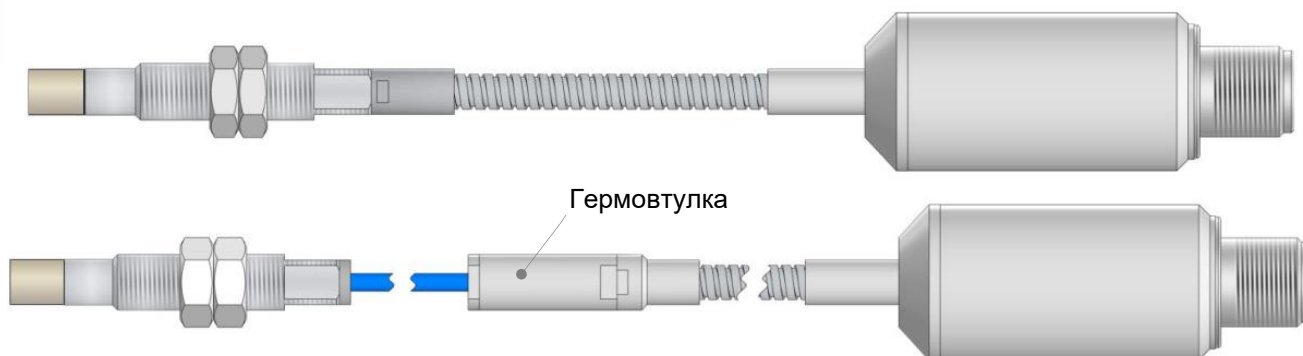

DSX.3B.CC.DD.010.FF.HH

Диаметр измерительной головки

код мм

- ☐ 0 — 6,8
☒ 1 — 8,2
☐ 2 — 14,5
☐ 3 — 22,5

Резьба / датчик

- ☒ **A** — основная
 M8 × 1 / DS0
 M10 × 1 / DS1
 M16 × 1 / DS2
 M24 × 1 / DS3
- ☐ **B** — дополнительная
 M10 × 1 / DS0
 M12 × 1 / DS1
 M20 × 1,5 / DS2
- ☐ **C** — дюймовая
 3/8 – 24 UNF / DS0, DS1
 5/8 – 18 UNF / DS1

Длина корпуса, шаг 10 мм

код мм

- ☐ 02 — 20, минимальная
☒ 04 — 40
☐ 06 — 60
☐ 10 — 100, максимальная для DS0
☐ 15 — 150, максимальная для DS1, DS2, DS3
☐ укажите нужный размер

Длина кабеля до гермовтулки, шаг 0,1 м

код м

- ☐ 002 — 0,2, минимальная
☐ 004 — 0,4
☐ 006 — 0,6
☐ 008 — 0,8, максимальная
☒ 000 укажите нужный размер (000 – без гермовтулки)

Исполнение интегрированного кабеля


- ☒ **DN4** — металлорукав, нержавеющая сталь P3-H-4
☐ **NP4** — металлорукав, нержавеющая сталь P3-НП-4 + ПВХ-оболочка
☐ **NF4** — металлорукав, нержавеющая сталь P3-H-4 + FEP-оболочка
☐ **KN4** — гермовтулка, металлорукав, нержавеющая сталь P3-H-4
☐ **KP4** — гермовтулка, металлорукав, нержавеющая сталь P3-НП-4 + ПВХ-оболочка
☐ **KF4** — гермовтулка, металлорукав, нержавеющая сталь P3-H-4 + FEP-оболочка

Длина безрезьбовой части, шаг 10 мм

код мм

- ☒ 00 — 0, стандартное исполнение
☐ укажите нужный размер

Кабель соединительный

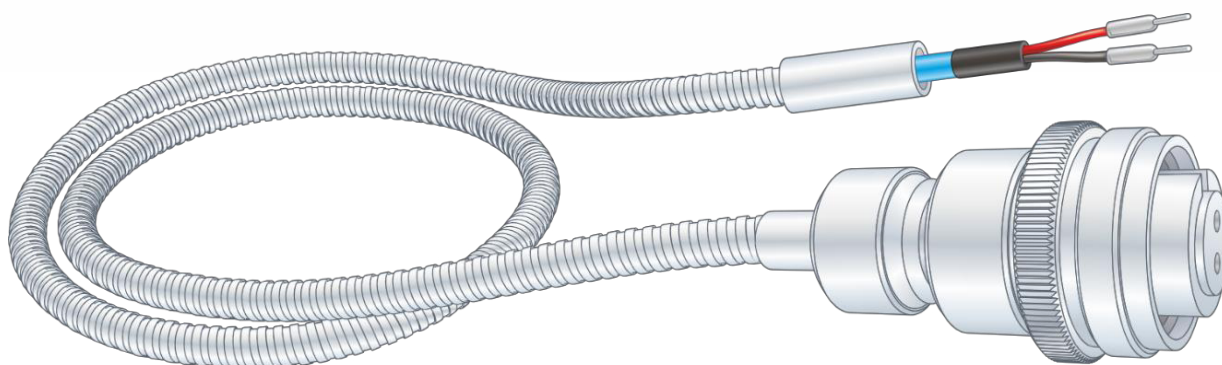

TİK-EC1.AAA.BB

Длина

код метры

☒ 040 — 4,0☐ 090 — 9,0☐ укажите нужный размер

Исполнение кабеля

Металлорукав

☒ DN6 — нержавеющая сталь P3-H-6☐ NP6 — нержавеющая сталь P3-НП-6 + ПВХ-оболочка☐ NF6 — нержавеющая сталь P3-H-6 + FEP-оболочка