


ТИК-ЕС10 — кабельная сборка

Соединяет преобразователь вибрации DVA (разъем MIL-C-5015 2 pin) с клеммником в распределительной коробке

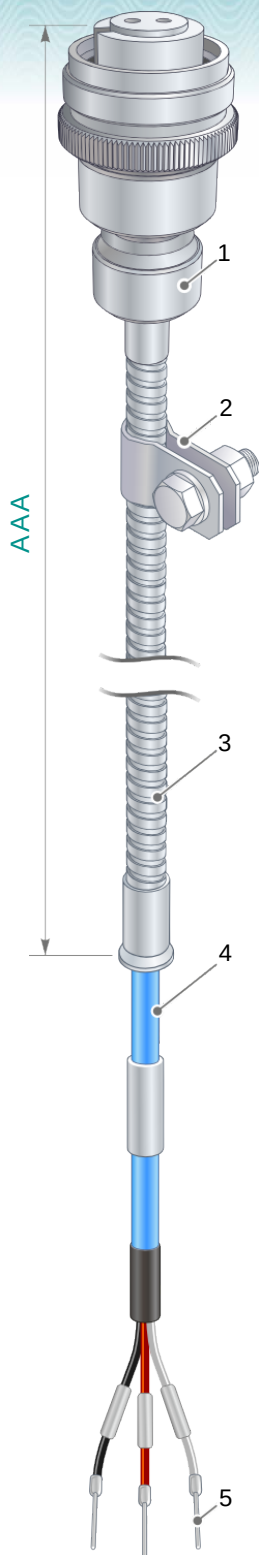

ТИК-ЕС10.AAA.BB.C.D.EE.F

зажим 3BX

исполнение кабельной сборки

разъем со стороны преобразователя вибрации

разделка кабеля со стороны клеммной коробки

тип кабеля в кабельной сборке

длина кабельной сборки

серия кабельной сборки

- 1 – разъем
- 2 – зажим 3BX
- 3 – металлорукав
- 4 – кабель
- 5 – свободные концы

AAA Длина кабельной сборки, метры

0 1 0	1,0
0 2 0	2,0
0 3 0	3,0
0 4 0	4,0
0 5 0	5,0
0 6 0	6,0
0 7 0	7,0
0 8 0	8,0
0 9 0	9,0
1 0 0	10,0 исполнение по умолчанию
1 1 0	11,0
1 2 0	12,0
1 3 0	13,0
1 4 0	14,0
1 5 0	15,0

Рекомендованные длины
быстрое исполнение заказа

5,0
7,0
10,0 метров

Возможная длина:
от 0,5 до 15,0 метров

Стандартный шаг при заказе
1,0 метр

Уменьшенный шаг при заказе
специальный
0,5 метра

F Зажим 3BX, количество

0	0 – исполнение по умолчанию
1	1
2	2

BB Тип кабеля

12	Малолумящий, высокотемпературный		
	d ₁	3,1 мм	
	Количество проводников	2 × 0,2 + экран	
	Температура эксплуатации	-80...+200°C	
	Емкость, пФ/м	жила-жила 52	жила-экран 152

C Разделка кабеля со стороны клеммной коробки

3	Pigtail	
	Количество проводников	2 + экран

D	Разъем со стороны преобразователя вибрации	IP	L, мм	d ₂ , мм
1	ТИК-КРК.10СЛ-4 аналог MIL-C-5015 2 pin	65/68	61	22

EE	Исполнение кабельной сборки	d ₄ , мм	Мин. радиус изгиба, мм
----	-----------------------------	---------------------	------------------------

DE	Без металлорукава	3,1	16
DN	Металлорукав		
Нержавеющая сталь			
DN6S	P3-H-6 – исполнение по умолчанию		
DN6SL	P3-H-6 (AISI 316L)		
DN6SP	P3-НП-6 + ПВХ-оболочка	9,7	35
DN6SLP	P3-НП-6 (AISI 316L) + ПВХ-оболочка		
DN6SF	P3-НФ-6 (AISI 316L) + FEP-оболочка		
DN8S	P3-H-8		
DN8SL	P3-H-8 (AISI 316L)	11,5	40
DN8SP	P3-НП-8 + ПВХ-оболочка		
DN8SLP	P3-НП-8 (AISI 316L) + ПВХ-оболочка		
Оцинкованная сталь			
DN6C	P3-Ц-6	9,7	35
DN6CP	P3-ЦП-6 + ПВХ-оболочка		
DN8C	P3-Ц-8	11,5	40
DN8CP	P3-ЦП-8 + ПВХ-оболочка		

Дополнительные принадлежности



Колпачки (защитные кожухи) для разъемного соединения — заказываются отдельно. Характеристики в технических данных (datasheet).