


Перед использованием данного документа уточните его актуальность у поставщика – НПП «ТИК»

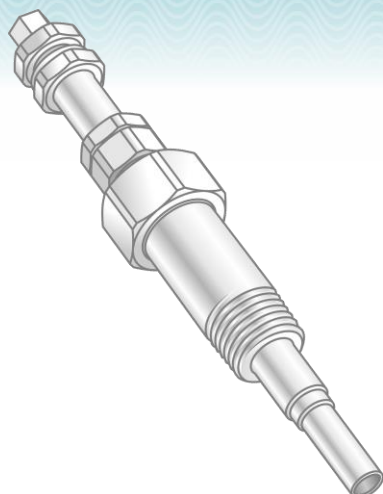

DSRMK2 — монтажный комплект

для датчиков с обратным монтажом / reverse mount

- Может поставляться с датчиком DS1
- Рабочее давление до **18 МПа**

Высота адаптера: минимум **116 мм** – стандартное исполнение.
Возможна любая длина по заказу.

Механические параметры (X): страница 5

AAA – глубина проникновения: страница 5

мин.: 60 мм, макс.: 320 мм, шаг 50 мм
регулируется втулкой
в диапазоне от 0 до 60 мм

C – резьба датчика

A – M10 × 1

B – 3/8 – 24 UNF

Кодировка заказа

DSRMK2.**AAA.C.D**

Глубина проникновения

Тип резьбы датчика

Монтажная коробка материал габариты, мм

1 – прямоугольная алюминий 125 × 80 × 60

2 – цилиндрическая сталь 304 133 × Ø 70

3 – цилиндрическая сталь 316L 133 × Ø 70

4 – прямоугольная сталь 304 130 × 100 × 60

5 – прямоугольная сталь 316L 130 × 100 × 60

1 – Контргайка, 3 шт.

2 – Прокладка, 2 шт.

3 – Гайка


4 – Проставка

5 – Шайба

6 – Уплотнитель

7 – Адаптер


8 – Регулировочная
втулка, Ø12

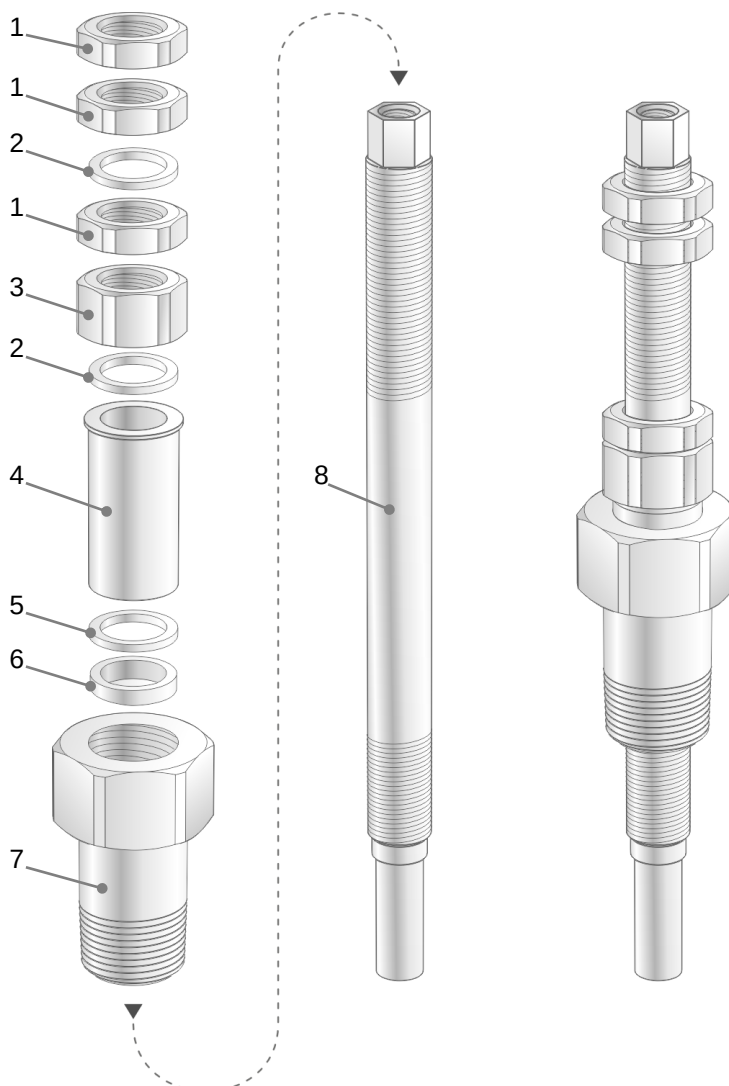

DSRMK2 — монтажный комплект для датчиков с обратным монтажом / reverse mount

Прямоугольная монтажная коробка, алюминийКод **D** – 1

Габариты, мм: 125 × 80 × 60

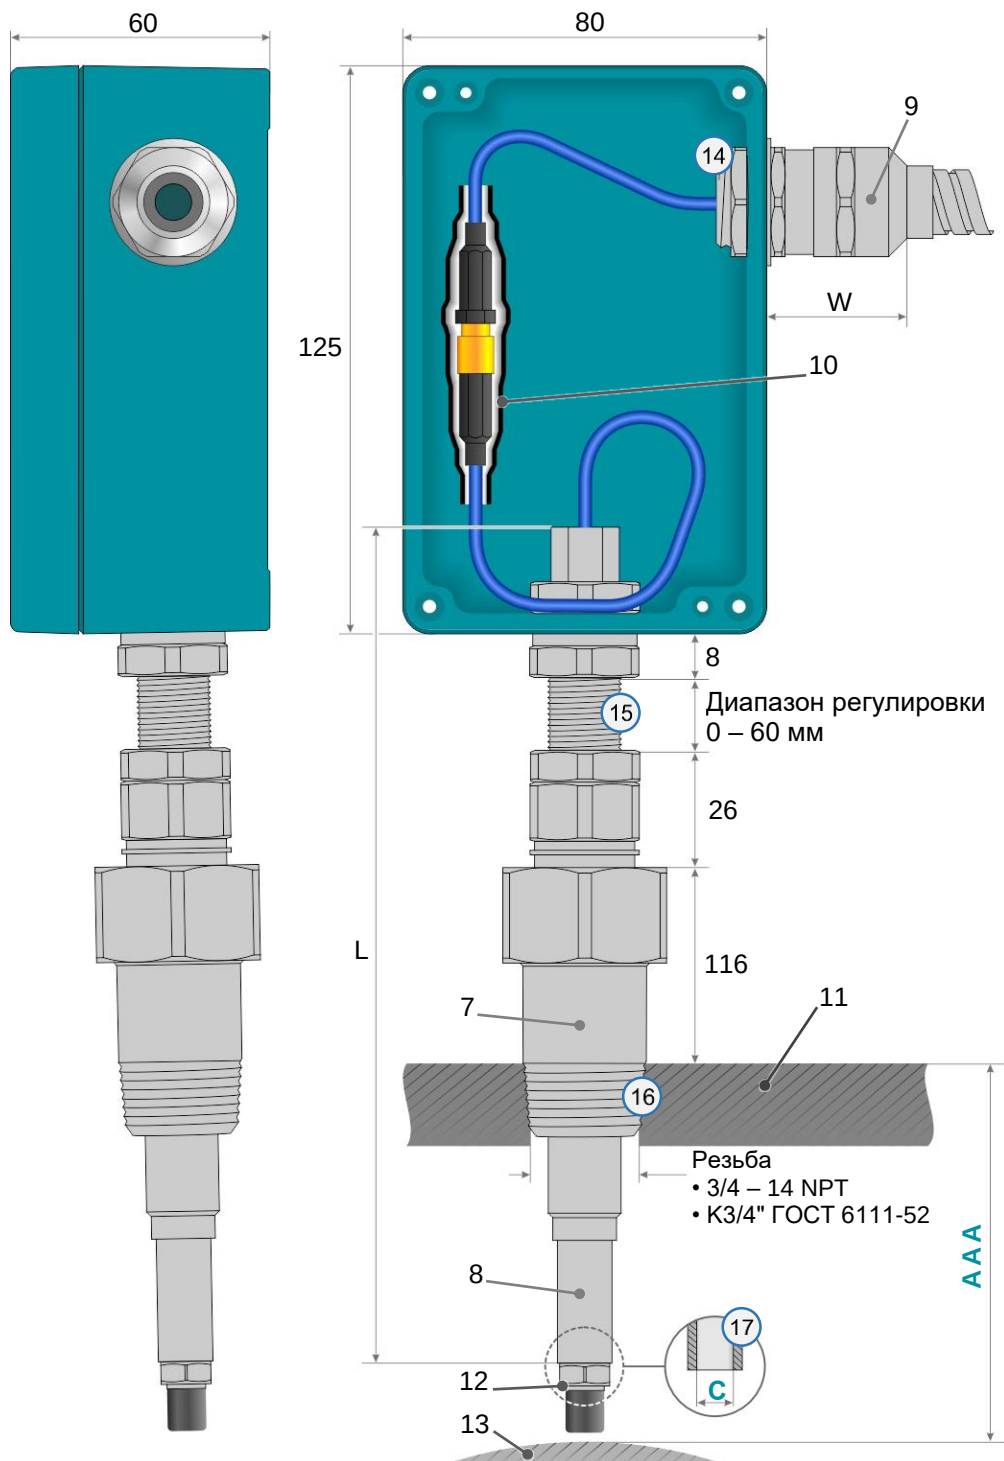

7 – Адаптер

8 – Регулировочная
втулка, Ø12

9 – Кабельный ввод M20 × 1,5

10 – Термоусаживаемая
трубка

11 – Корпус агрегата

12 – Уплотнение ФУМ-лентой

13 – Целевая поверхность

W – Не более 45 мм

L – Длина втулки

Диапазон регулировки
0 – 60 ммРезьба
• 3/4 – 14 NPT
• K3/4" ГОСТ 6111-52

AAA


DSRMK2 — монтажный комплект для датчиков с обратным монтажом / reverse mount

Цилиндрическая монтажная коробка, нержавеющая сталь

Сталь 304, код D – 2

Сталь 316L, код D – 3

Габариты, мм: 133 × Ø 70

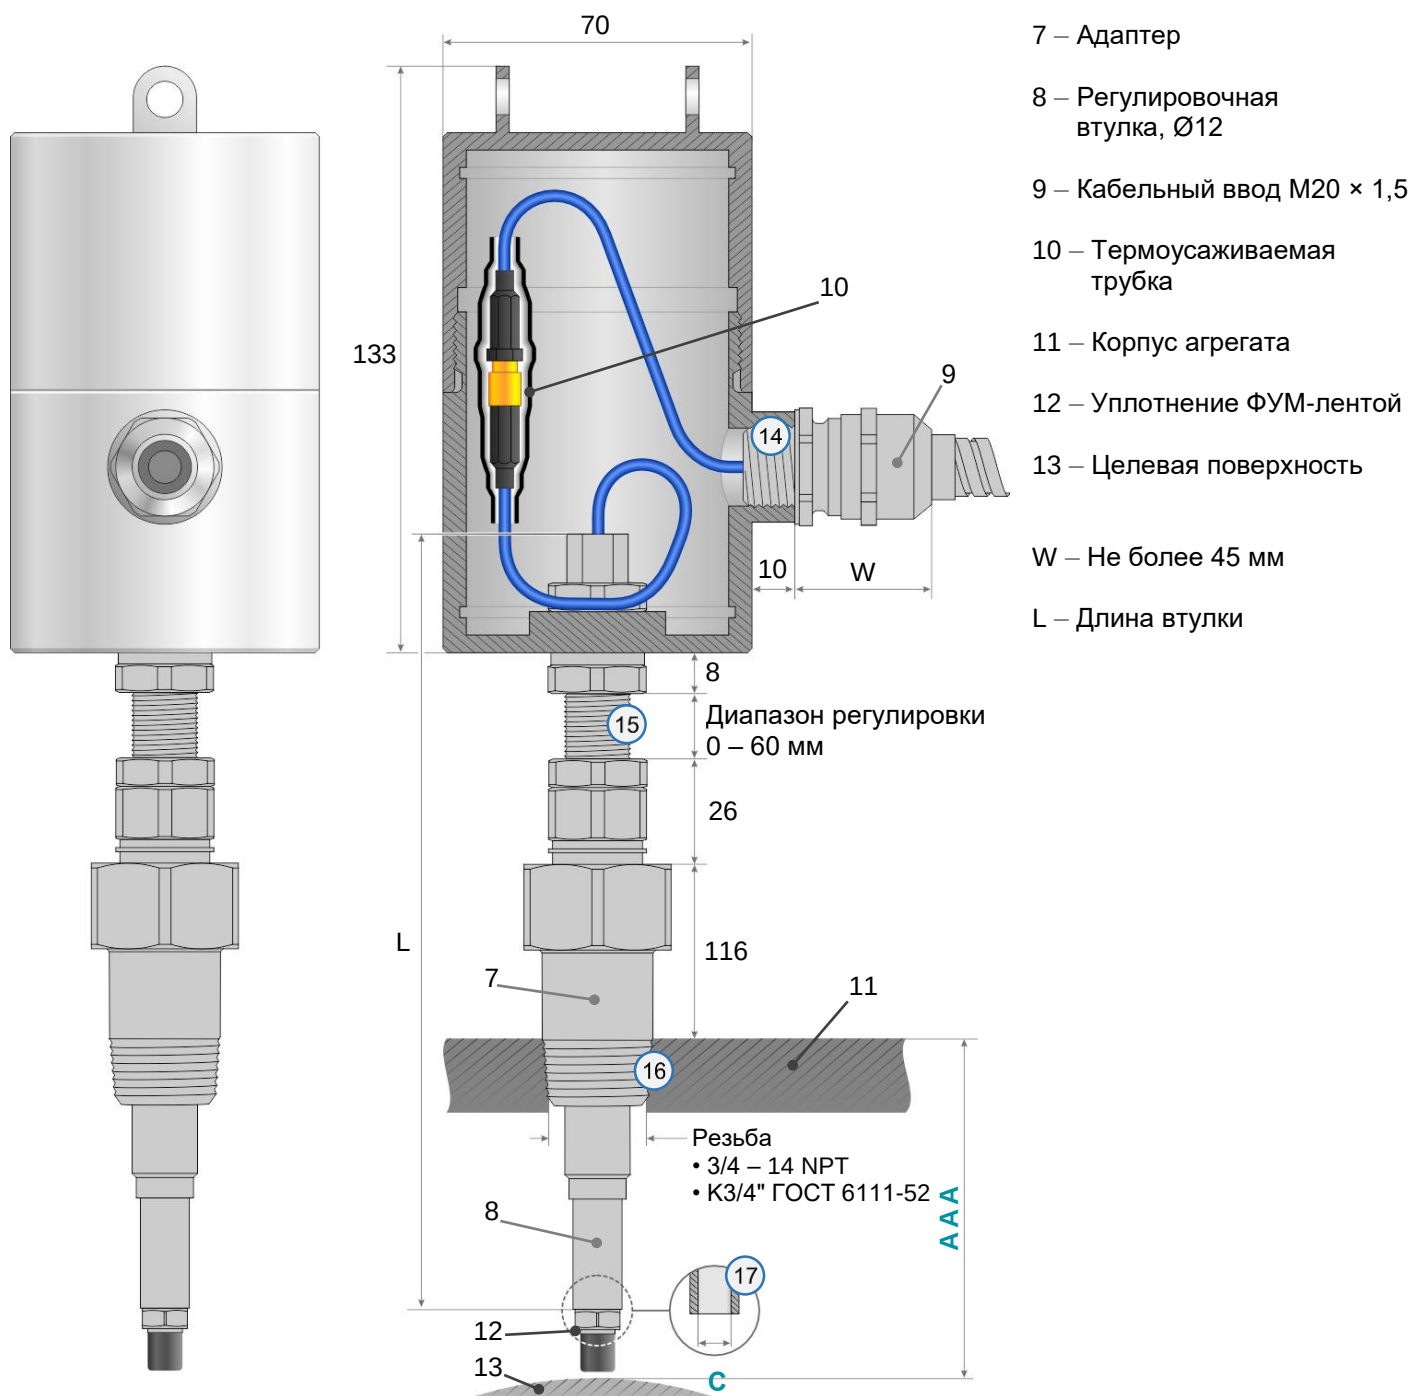


DSRMK2 — монтажный комплект для датчиков с обратным монтажом / reverse mount

Прямоугольная монтажная коробка, нержавеющая сталь

Сталь 304, код D – 4

Сталь 316L, код D – 5

Габариты, мм: 133 × 100 × 80

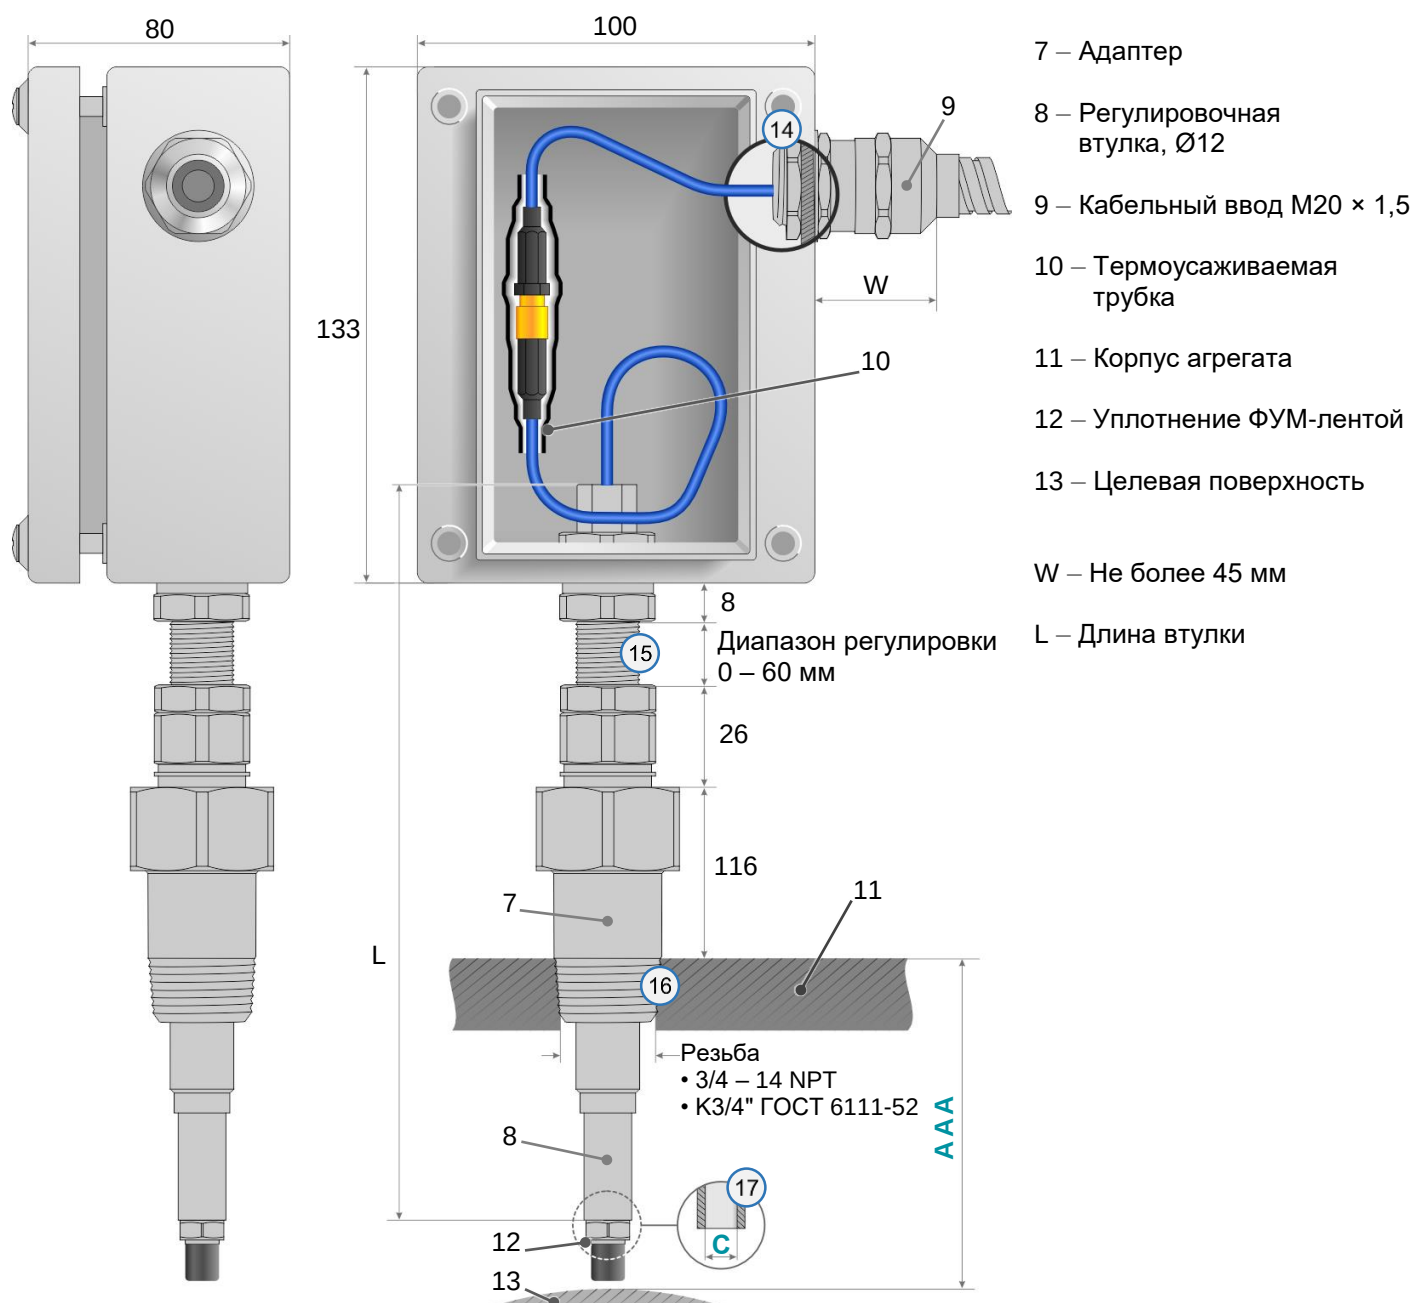


DSRMK2 — монтажный комплект для датчиков с обратным монтажом / reverse mount

Варианты кабельных вводов


заказываются отдельно

КВ1–Л1–22МУ

Тип резьбы M20 × 1,5
 Диаметр кабеля 3 – 8 мм
 Тип металлорукава DN4, DN6, DN8
 Размер под ключ, SW 24

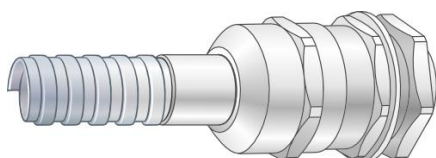


Монтаж и уплотнение кабеля-удлинителя в металлорукаве DN4, DN6, DN8.

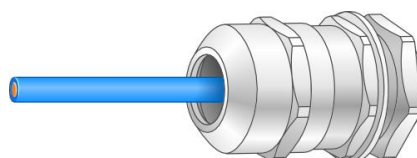

Монтаж и уплотнение кабеля-удлинителя без металлорукава и без использования съемного защитного металлорукава.

СВВКм–20м MP15

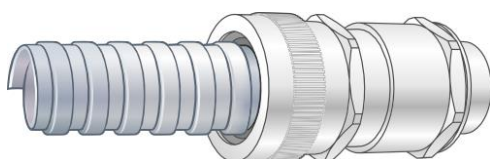

Тип резьбы M20 × 1,5
 Диаметр кабеля 3 – 9 мм
 Тип металлорукава DN15
 Размер под ключ, SW 27

Для монтажа кабеля-удлинителя без металлорукава, но с возможностью протяжки кабеля-удлинителя в съемном защитном металлорукаве* (заказывается отдельно).

Длина съемного защитного металлорукава* (от кабельного ввода до клеммной коробки) определяется по месту.

* Монтажные комплекты для защиты кабеля-удлинителя описаны в технических данных на Metal Protection Tube (MPT) - съемный металлорукав.

AAA – глубина проникновения

Диапазон, мм	L – длина регулировочной втулки, мм	Код заказа
60 – 120	297	DSRMK2.120.C.D
110 – 170	347	DSRMK2.170.C.D
160 – 220	397	DSRMK2.220.C.D
210 – 270	447	DSRMK2.270.C.D
260 – 320	497	DSRMK2.320.C.D

Механические параметры

Момент затяжки резьбовых соединений фунт – сила × дюйм

14	Кабельный ввод 20HK M20 × 1,5	10 Н × м / 88,5 lbf × in
15	Регулировочная гайка M16	20 Н × м / 177 lbf × in
16	Адаптер 3/4-14 NPT (К3/4" ГОСТ 6111–52)	54,3 Н × м / 480,6 lbf × in
17	Датчик DS1 3 / 8 – 24, M10 × 1	7,5 Н × м / 66 lbf × in