



Научно-
производственное
предприятие

614067, Пермь, улица Марии Загуменных, 14А
+7 (342) 214-75-75 / info@tik.ru
tik.ru

Опросный лист заказа

Выберите необходимые параметры 
Оставьте контактную информацию

- ☐ Запрос предложения
☐ Покупка / Тендер
☒ Сущ. система (Сервис / ЗИП)

Контактное лицо, Ф.И.О.

Должность

Компания

Адрес

Телефон

Email:

Конечный заказчик

Подразделение / филиал

ИНН


КПП

ОГРН

Местоположение / площадка

Установка

Примечание

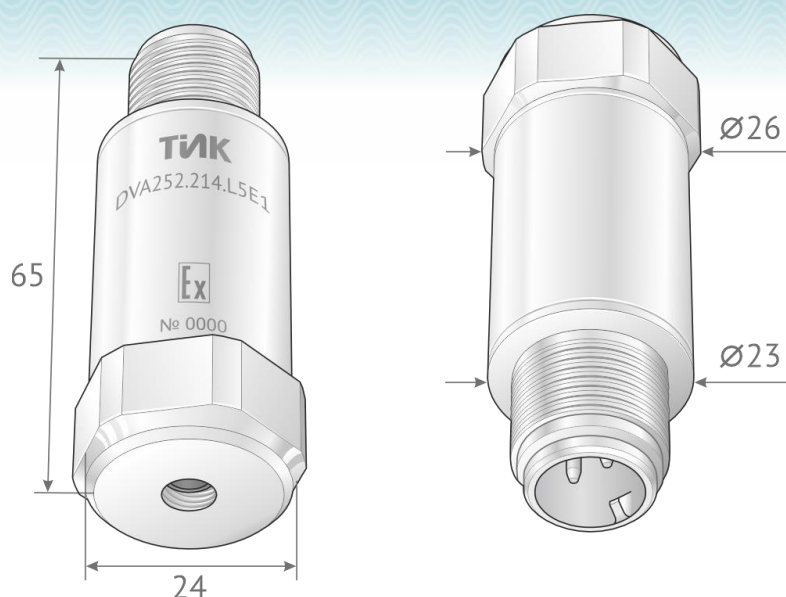

Вибропреобразователь DVA252.214.L5E1

- Пьезоэлектрический (акселерометр). Преобразует механические колебания в электрический сигнал, пропорциональный виброускорению (динамический выход)
- Двухпроводное соединение по стандарту IEC (ICP), с функцией поддержки тока и напряжения возбуждения для больших дистанций
- Номинальный коэффициент преобразования (чувствительность):
10 мВ/(м/с²) / 98,1 мВ/g


Опции заказа

Материал корпуса	Код модификации
☒ Нержавеющая сталь AISI 304	—
☐ Нержавеющая сталь AISI 316L, коррозионностойкая	001
☐ Укажите нужный материал Материал	—

Исполнение корпуса	Код модификации
☐ Отверстия для контрольной проволоки в основании (на шестиграннике)	010

Вибропреобразователь DVA252.214.L5E1, пьезоэлектрический (акселерометр)

Дополнительные принадлежности

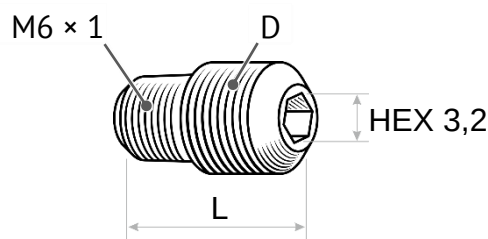Монтажная шпилька TR3-**AAA**, нержавеющая сталь

Метрическая резьба

D – 6g	Кодировка	Длина L = 14,5
☒ M6 × 1 основное исполнение	000	14
☐ M8 × 1,25	001	
☐ M8 × 1	002	
☐ M8 × 0,75	003	
☐ M10 × 1,5	004	
☐ M10 × 1,25	005	14,5
☐ M10 × 1	006	
☐ M12 × 1,75	007	
☐ M12 × 1	008	
☐ M12 × 1,5	009	
☐ M16 × 1	010	
☐ M20 × 1,5	011	17

Дюймовая резьба

D – крупный шаг, UNC	Кодировка	Длина L	D – мелкий шаг, UNF	Кодировка	Длина L
☐ 1/4 – 20 основное исполнение	100	12,5	☐ 1/4 – 28 основное исполнение	200	12,5
☐ 5/16 – 18	101		☐ 5/16 – 24	201	
☐ 3/8 – 16	102		☐ 3/8 – 24	202	
☐ 1/2 – 13	103	14,5	☐ 1/2 – 20	203	14,5
☐ 5/8 – 11	104		☐ 5/8 – 18	204	
☐ 3/4 – 10	105		☐ 3/4 – 16	205	