



Научно-
производственное
предприятие

614067, Пермь, улица Марии Загуменных, 14А
+7 (342) 214-75-75 / info@tik.ru
tik.ru

Опросный лист заказа

Выберите необходимые параметры 
Оставьте контактную информацию

- ☐ Запрос предложения
☐ Покупка / Тендер
☒ Сущ. система (Сервис / ЗИП)

Контактное лицо, Ф.И.О.

Должность

Компания

Адрес

Телефон

Email:

Конечный заказчик

Подразделение / филиал

ИНН

КПП


ОГРН

Местоположение / площадка

Установка

Примечание

Преобразователь, тип: монитор

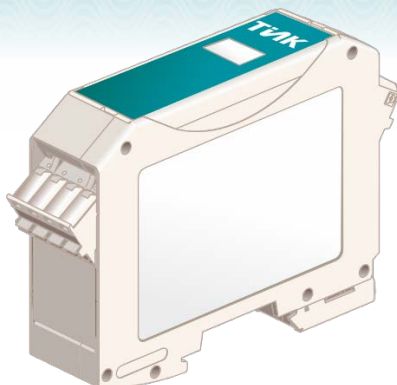

TIK-DSA1552

Корпус: пластиковый, на DIN-рейке, с индикацией

Количество входов: 1

Количество выходов: 2

Напряжение питания: от 12 до 24 В

Выход 1

Тип выходного сигнала: статический, активный токовый 4-20 мА

Выходная величина: скорость вращения

Выход 2

Тип выходного сигнала: динамический, напряжение 0...+10В

Выходная величина: зазор / частотный выход

☐☐

Выход 1

ЕЕ — Диапазон показаний для выхода 1

код скорость вращения

☒ 30 — 5 - 100 000 об/мин☐

5 -

Количество меток

FFF — Длина системы *

код метры

☒ 050 — 5,0☐ 070 — 7,0☐ 100 — 10,0

* Возможность заказа измерительной системы с другой длиной уточняйте у своего менеджера

G — Материал калибровки

сталь 40X, если не выбрана другая

☐ 38ХМ *☒ 42ХФА *☐ 35☐ 45☐ 320☐ Ст3пс☐ 09Г2С☐ 07Х16Н4Д4Б☐ 08Х18Н10Т☐ 8ХН3МФА☐ 12ХН3А☐ 12Х18Н10Т☐ 18Х2Н4ВА☐ 20Х13☐ 30Х13☐ 38Х2Н2МА☐ 40ХН2МА☐ SD1.4501☐ SM45C☐ _____

* аналог AISI 4140 (42CrMo4 / 1.7225)

Возможна калибровка с другим материалом.
Необходимо предоставить образец: диск
диаметром не менее 70 мм, толщиной 20 мм.