

Перед использованием документа уточните его актуальность у поставщика – НПП «ТИК»



Кожух защитный ТИК-МК-CVR-1

Защита от механических повреждений

Для датчиков абсолютной и относительной вибрации

- Применяется на компрессорах, насосах, машинных комплексах
- Рабочая температура: от минус 60 до +180°C

Внешний вид устройства может отличаться от приведенного в документе и может быть изменен производителем без уведомления, если это не затрагивает изменение основных технических характеристик.

Кодировка заказа

ТИК-МК-CVR-1 A.B.C

Материал кожуха

Нержавеющая сталь

- 1 – AISI 304
- 2 – AISI 316L

Резьба

установочных винтов:


- 1 – M6 x 1
- 2 – 1/4" - 20 UNC

Исполнение:


Наличие контрольных отверстий в установочных винтах

- 0 – без отверстий
- 2 – с отверстиями

Кожух с датчиком абсолютной вибрации

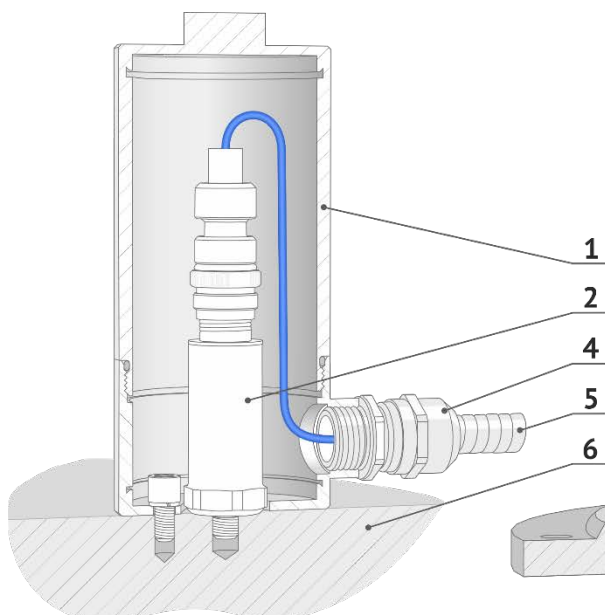


Кожух с датчиком относительной вибрации

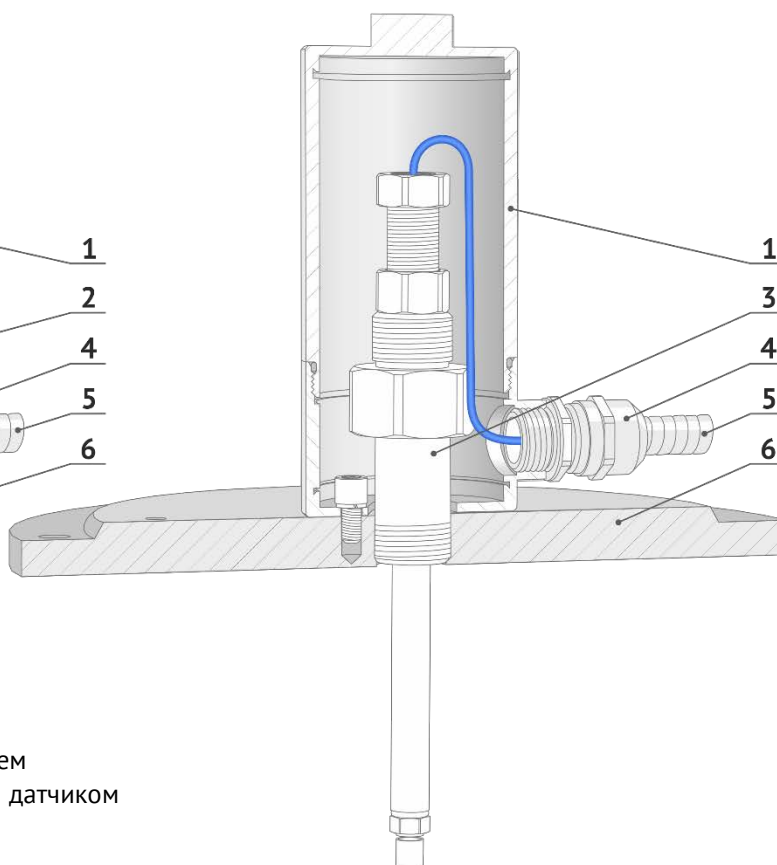

- 1 – Кожух защитный
- 2 – Датчик абсолютной вибрации с кабелем
- 3 – Монтажный комплект с вихретоковым датчиком
- 4 – Адаптер
- 5 – Металлорукав (МРТ)
- 6 – Корпус агрегата

Кожух защитный TİK-MK-CVR-1

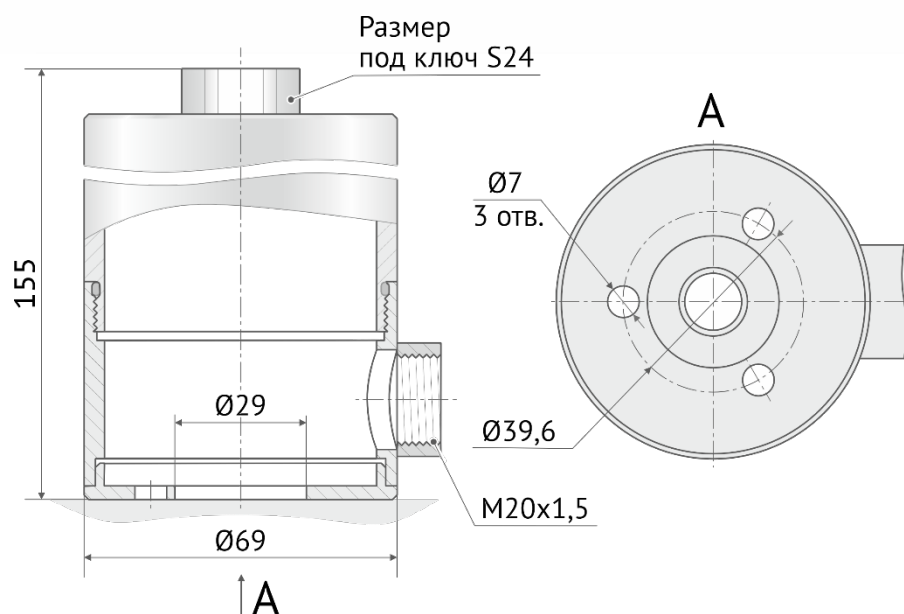**Адаптеры**

заказываются отдельно
 Типы и материалы описаны в
 технических данных (data sheet)
 на Metal Protection Tube -
 съёмный металлорукав

Комплектация:

- Кожух защитный
- Винты установочные 3 шт
- Проволока для фиксации
винтов (для исполнения 2)

Переходник (муфта)

нужен для соединения кожуха
 с адаптером другого типа
 (отличного от M20 x 1,5)
 (заказывается отдельно)