



Научно-
производственное
предприятие

614067, Пермь, улица Марии Загуменных, 14А
+7 (342) 214-75-75 / info@tik.ru
tik.ru

Опросный лист заказа

Выберите необходимые параметры 
Оставьте контактную информацию

- ☐ Запрос предложения
☐ Покупка / Тендер
☒ Сущ. система (Сервис / ЗИП)

Контактное лицо, Ф.И.О.

Должность

Компания

Адрес

Телефон

Email:

Конечный заказчик

Подразделение / филиал

ИНН

КПП


ОГРН

Местоположение / площадка

Установка

Примечание

Преобразователь, тип: трансмиттер

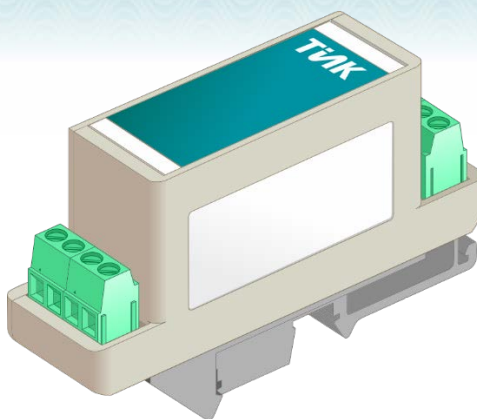

TJK-DSA1311

Корпус: пластиковый, на DIN-рейке

Выходная величина: виброперемещение, в оценке размах

Количество входов: один

Тип выходного сигнала: статический, токовая петля 4-20 мА

Напряжение питания: от 12 до 24 В

ЕЕ — Диапазон показаний

код виброперемещение, мкм

- ☐ 01 — 0 - 100
- ☐ 02 — 0 - 125
- ☒ 03 — 0 - 250
- ☐ 04 — 0 - 500
- ☐ 05 — 0 - 1000
- ☐ 06 — 0 - 2000

FFF — Длина системы *

код метры

- ☒ 050 — 5,0
- ☐ 070 — 7,0
- ☐ 100 — 10,0

* Возможность заказа измерительной системы с другой длиной уточняйте у своего менеджера

G — Материал калибровки

сталь 40X, если не выбрана другая

- | | |
|--|---------------------------------|
| ☐ 38XM * | ☐ 12XH3A |
| ☒ 42XФА * | ☐ 12X18H10T |
| ☐ 35 | ☐ 18X2H4BA |
| ☐ 45 | ☐ 20X13 |
| ☐ 320 | ☐ 30X13 |
| ☐ Ст3пс | ☐ 38X2H2MA |
| ☐ 09Г2С | ☐ 40XH2MA |
| ☐ 07X16H4Д4Б | ☐ SD1.4501 |
| ☐ 08X18H10T | ☐ SM45C |
| ☐ 8XH3MФА | ☐ _____ |

* аналог AISI 4140 (42CrMo4 / 1.7225)



Возможна калибровка с другим материалом.
Необходимо предоставить образец: диск
диаметром не менее 70 мм, толщиной 20 мм.